


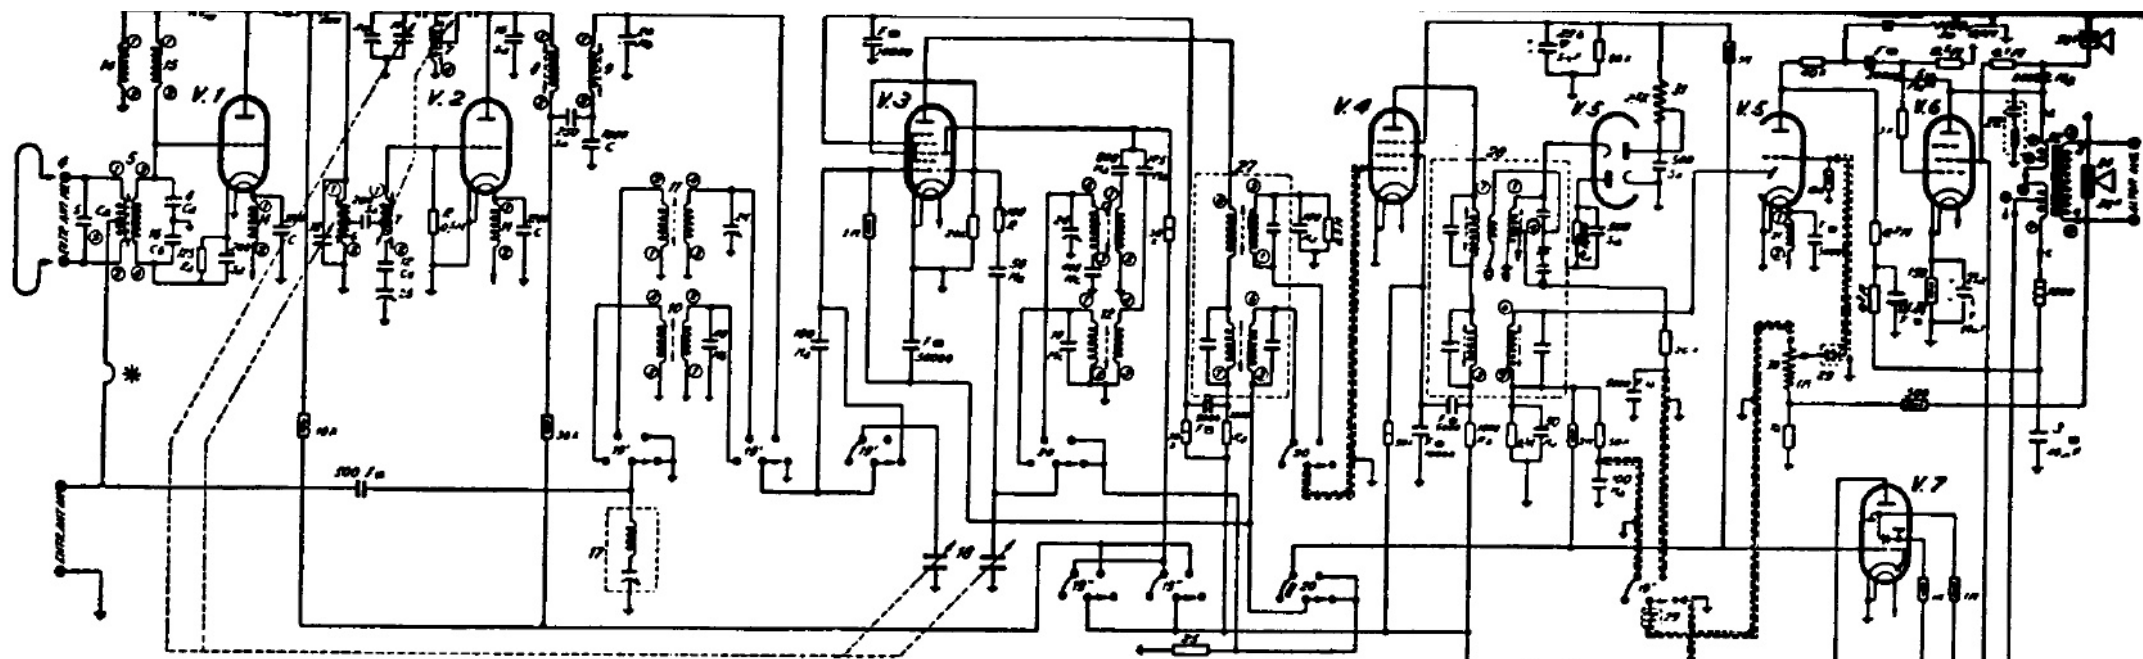


ELEMENTI CIRCUITO	Simbolo	Tolleranze	Condensatori	Tensioni FROM	Tensioni LAVORO
CONDENSATORI a FILA	F	± 20	—	1000 V: □	—
— " MIKA	M	± 10	a	1500 V: □	—
— " CERAMICO	C	± 5	b	—	25 V: ▽
— " STYROLUX	S	± 2	c	—	50 V: ▽
— " ELETTROLITICO	+	± 1	d	—	350 V: □
RESISTENZE a IMPASTO	R	± 0,5 pF	e	1/8 W: □	1 W: □
— " CHIMICA	-	—	—	1/2 W: □	2 W: □

* POSIZIONE DI TROVARE QUALORA SI USI LAMPADINA ESTERNA AM.

** Solo per SM 8636

Gli piccoli delle valvole sono visti dal di sotto. — TENSIONI RILAVATE
VERSO MASSA — RESISTENZE DELL'ISTRUMENTO 20 K Ω /V.

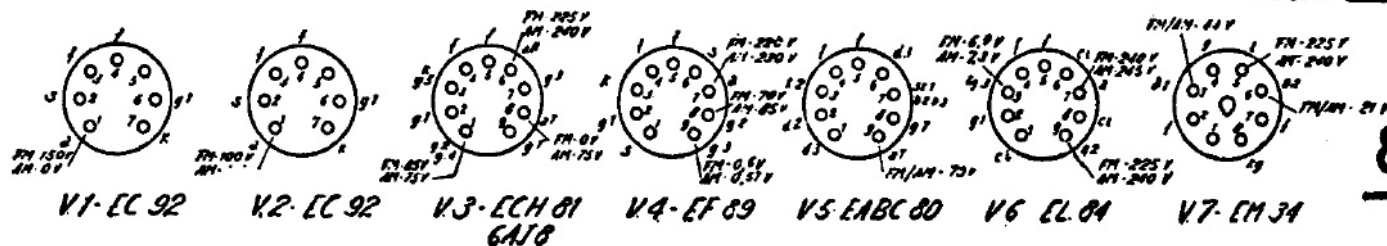

8136/8636

SIEMENS - Modd. SM 8136 e 8636 FM. Apparecchi a modulazione d'ampiezza e di frequenza. Gamma onde medie da 570 a 187 metri, gamma onde corte da 81 a 28,5 metri e gamma onde ultracorte (FM) da 87 a 100,5 Mc/s. Medie frequenze AM a 469 kc/s e FM a 10,7 Mc/s. Potenza d'uscita indistorta. Il mod. 8136 è provvisto di due altoparlanti, il mod. 8636 è provvisto di tre altoparlanti. Potenza d'uscita 5 watt.